


## U4149 Receptor TDT / DVB-T



### Características técnicas U4149

Sleep Timer	Guía electrónica de programas (EPG)	TV-Radio
Canales libres FTA	Teletexto	Actualización por RS 232
OSD multi-lenguaje	Juegos	Alimentación 5 VDC para antena interior amplificada
3 x RCA A/V	1 Scart	

### Trasero

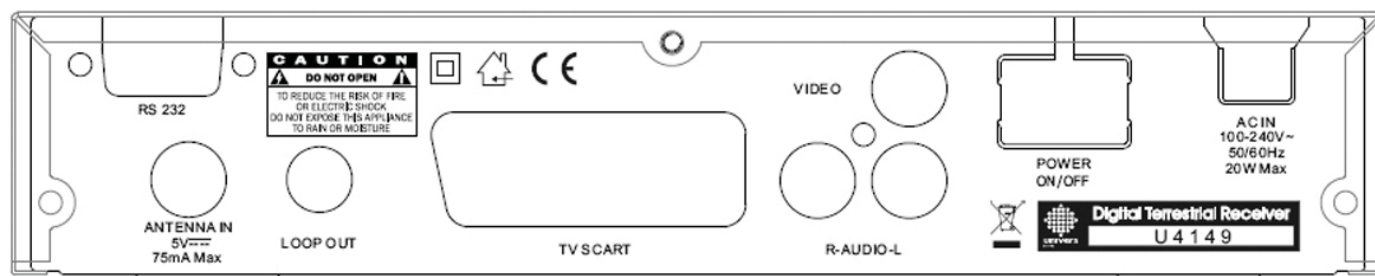

<b>U4149 Receptor TDT / DVB-T</b>	
<b>VÍDEO</b>	
Decodificación Bits/segundo Salida Relación de aspecto Píxeles activos Conector de salida	Compatible MPEG-2 & MPEG-1 Máx. 15Mbps PAL/NTSC 4:3, 16:9, Auto 720x480 @ 30fps; 720x576 @25fps Euroconector / RCA
<b>AUDIO</b>	
Decodificación Muestras por segundo Conectores de salida	MPEG-2/MPEG-1 layer I & II 32/44,1/48khz Euroconector / RCA
<b>DEMODULACIÓN</b>	
Demodulación Tiempo de guarda	COFDM 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
<b>SEÑAL DE ENTRADA</b>	
Frecuencia Nivel de Entrada	VHF-UHF 32 - 90 dBuV
<b>VARIOS</b>	
Alimentación Consumo Consumo en stand-by Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	100~240VAC 50~60 Hz Typ. 21 watts / Máx. 30 watts < 3 watts +5°C a +40°C 210x133x43 mm 1,1Kg